



Eine grosse
Maschinenauswahl für
jeden Bedarf

- Arbeitshöhen von 7 bis 14 m
- 2 Versionen erhältlich - mit Energieversorgung über Drehstrom (AC) oder Batterie (DC)

Die Quick-Up ist bei all
Ihren Projekten dabei


- Auf Anhängern oder LKWs leicht zu transportieren
- Die Quick-Up kann von einer Person installiert werden
- Durch das geringe Gewicht eignet sie sich für den Einsatz auf nicht ganz festen Untergründen, Fliesen, Bodenbelägen usw
- Die Quick-Up ist äusserst kompakt gebaut und reicht auch in engste Räume hinein. Sie passt durch Türen mit Standardbreite und kann in Aufzügen transportiert werden



QUICK-UP 7 / 8 / 9 / 11 / 12 / 13 / 14

PERSONENLIFTE

Haulotte
GROUP

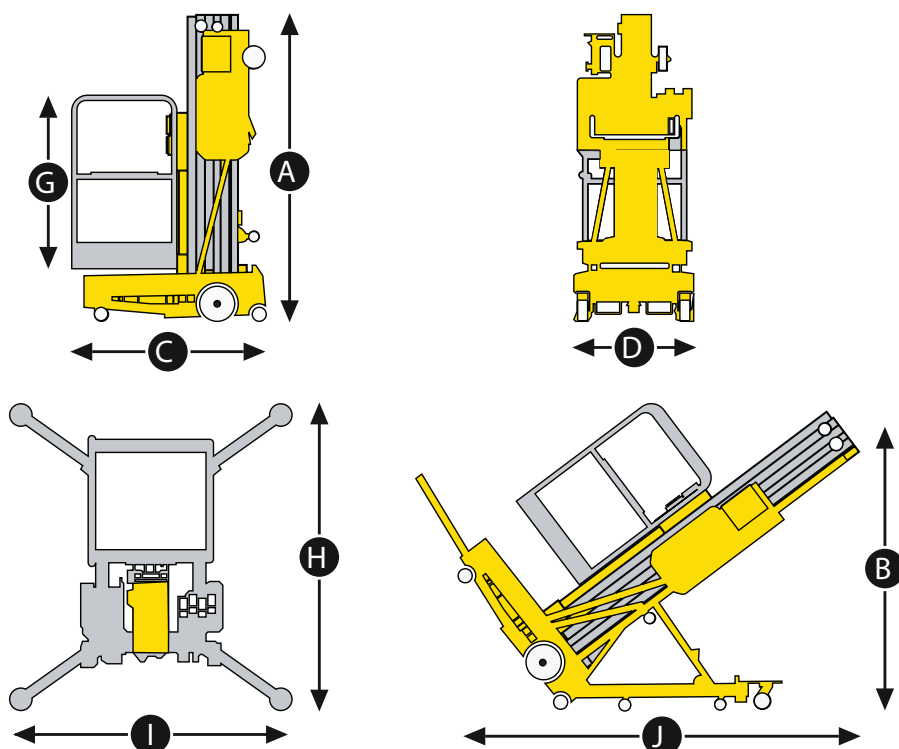

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

QUICK-UP 7 QUICK-UP 8 QUICK-UP 9 QUICK-UP 11 QUICK-UP 12 QUICK-UP 13 QUICK-UP 14

Arbeitshöhe	6.7m	8.1m	9.5m	10.8m	12.3m	13.7m	14.3m
Plattformhöhe	4.7m	6.1m	7.5m	8.8m	10.3m	11.7m	12.3m
Maximale Tragfähigkeit	200 kg	159 kg	159 kg	159 kg	136 kg	136 kg	136 kg
Auslegerradius	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m
C Länge in eingefahrenem Zustand	1.22m	1.28m	1.28m	1.34m	1.4m	1.47m	1.42m
D Breite in eingefahrenem Zustand	0.8m	0.8m	0.8m	0.8m	0.8m	0.8m	0.8m
A Höhe in eingefahrenem Zustand	1.78m	1.98m	1.98m	1.98m	1.98m	1.98m	2.8m
I Breite - ausgefahrenen Stützarmen	1.55m	1.55m	1.55m	1.55m	2.06m	2.34m	2.33m
H Länge - ausgefahrenen Stützarmen	1.75m	1.75m	1.75m	1.75m	2.26m	2.7m	2.58m
J x B Schwenkstange	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.85 x 1.99m
Wechselspannungsmodell	110 or 230 V	110 or 230 V	110 or 230 V	110 or 230 V	110 or 230 V	110 or 230 V	110 or 230 V
Gesamtgewicht (AC)	315 kg	340 kg	360 kg	380 kg	415 kg	455 kg	515 kg
Gleichspannungsmodell	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V
Gesamtgewicht (DC)	357 kg	382 kg	402 kg	422 kg	457 kg	497 kg	557 kg

STANDARD AUSSTATTUNG

- Leicht zu betätigende Tastenbedienelemente
- Notaus-Funktion
- Plattform-Notabsenkenventil
- Integrierte Gabelstapler-Anschläge
- Hebeöse
- Abriebfeste Bereifung
- Anschlagpunkt für Kabelbaum
- Kontrollleuchten am Schaltkasten zeigen den ausgefahrenen Zustand der Stabilisatoren an

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- Ausführung mit Batterie (DC-Versorgung)

www.haulotte.ch

ALCLIC AG

Hauptsitz 3506 Grosshöchstetten
Filiale 8957 Spreitenbach
Filiale 1023 Crissier

Thunstrasse 22
Härdlistrasse 11
Chemin de la Colice 20

Tel. ++41 (0)31 711 04 36
Tel. ++41 (0)44 865 20 01
Tél. ++41 (0)21 701 97 90

Fax ++41 (0)31 711 05 78
Fax ++41 (0)44 836 40 05
Fax ++41 (0)21 701 97 91