



Leistungsfähig und benutzerfreundlich

- Ausgezeichnete Fahreigenschaften auf schwierigem Gelände: 4-Radantrieb und -lenkung, Pendelachse
- Bis zu 4 gleichzeitige, proportionale Bewegungen
- Doppelte Ladekapazität 230 kg - 450 kg
- Schwenkbarer Korbbarm 2 Achsen

Optimierte Wartungsfähigkeit

- Komplette modular gestalteter Arbeitskorb, schnell und einfach zu reparieren
- Leichter Zugang zu allen Komponenten
- Selbstdiagnose-Tool im unteren Bedienpult

Bestes Sicherheitsgefühl

- Haulotte Activ'Shield™ Bar
- Reibungslose und präzise Steuerung
- Starker, schneller und manövrierfähiger Ausleger



Haulotte 
GROUP

More than lifting








HT43 RTJ PRO

TELESKOPARBEITSBÜHNEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

HT43 RTJ PRO

Arbeitshöhe	42.2 m
Plattformhöhe	40.2 m
Maximale Reichweite	20.2 m
Maximale Tragfähigkeit	230-450 kg
F x G Auslegerradius	2.44 x 0.91 m
H Länge	14.80 m
A Transportlänge	12.30 m
B Breite	2.5 m
Breite (ausgefahrene Achsen)	3.30 m
C Höhe im eingefahrenen Zustand	3.05 m
Horizontal Schwenkbereich	150° (+75°/-75°)
Vertikaler Schwenkbereich	140° (+70°/-70°)
Plattformschwenkbereich	180° (+90°/-90°)
Schwenkbereich des Oberwagens	360° continuous
Seitlicher Überhang	2.8 m
D Radstand	3.5 m
E Bodenfreiheit	38 cm
Neigungsmesser	3°
Fahrgeschwindigkeit	0,3 - 5 km/h
Maximale Steigfähigkeit	40%
Wenderadius - aussen	5.74 m
Reifen - schaumgefüllt	445/65-22.5
Motor	PERKINS 55.5 kW - 74.5 hp (Europe) / 62.4 kW - 84.9 hp (Outside Europe)
Gesamtgewicht	21 400 kg

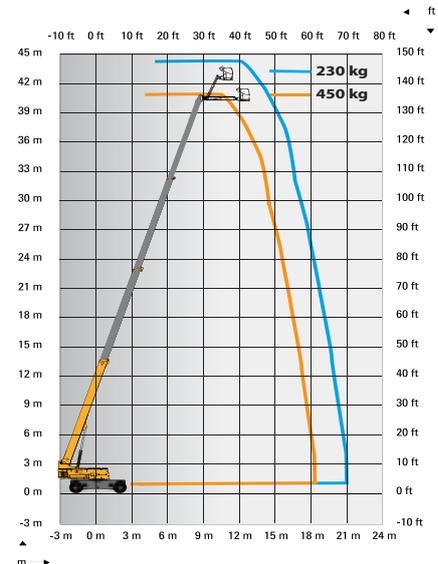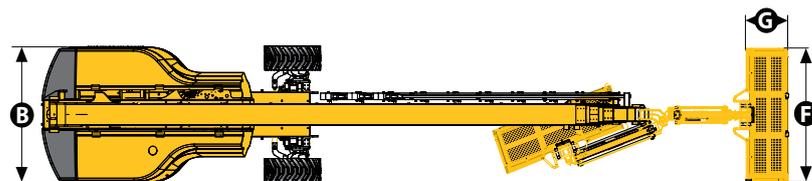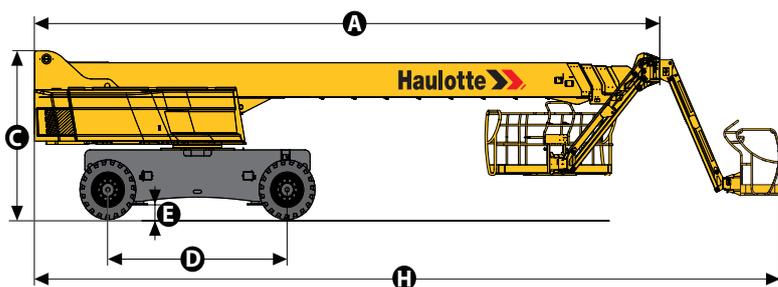

STANDARD AUSSTATTUNG

- Allradlenkung- und Antrieb
- Die Pendelachse vorne verbessert die Stabilität auf unebenem Untergrund
- 2 ausschiebende Achsen
- Differentialsperren verbessern die Geländegängigkeit
- Proportionale Steuerungen verbessern den Komfort und die Sicherheit
- 4 simultane Bewegungen für maximale Produktivität
- Zwei Lastbereiche 230 kg (2 Personen) - 450 kg (3 Personen)
- Gängige modular aufgebaute grosse Arbeitsbühne mit Fallschutzbügel
- Schutzabdeckung des oberen Bedienpults und Werkzeugablage aus sehr solidem Kunststoff
- 110V / 220 V Stromanschluss in der Arbeitsbühne
- Sicher bis zu Windgeschwindigkeiten von 60km/h - 37mph
- Akustischer und optischer Alarm bei Schrägstand und Überlast
- Elektrisches Pumpensystem und Notabsenkung
- 12 V Batterie / elektrisches Steuersystem
- Abschlepphaken
- Betriebsstundenzähler
- Anzeige niedriger Kraftstoffstand im oberen Pult
- Motorvorglüung mit Kontrollleuchte
- Arbeitskorbkompensation +/-10°
- Akustisches Fahrsignal
- Rundumkennleuchte
- Einfache Wartung durch ausschwenkbaren Motor
- Haulotte Activ'Shield™ Bar (für Europa)
- Schwenkbarer Korbarm 2 Achsen

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- Bordeigener 3,5 kW Hydraulikgenerator
- Hydraulikölkühler
- Hydrauliköltank und System für warme Länder
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Automatisches Überdrehzahlluftsperrventil (elektrisches Einwegventil, Flammensperre, Funkenflugschutz)
- Kit für kalte Umgebungen
- Druckluftanschluss im Korb
- Abschliessbarer Dieseltankdeckel
- Arbeitsscheinwerfer mit 55 W für Arbeitsbühne
- Glashalterungs-Paket
- Röhrenhalterungs-Paket
- Zugang zum Arbeitskorb über Schwingtüre
- Haulotte Activ'Shield™ Leiste (ausserhalb Europas)
- Schweissanschluss



www.haulotte.ch

ALCLIC AG

Hauptsitz 3506 Grosshöchstetten
 Filiale 8957 Spreitenbach
 Filiale 1023 Crissier

Thunstrasse 22
 Härdlistrasse 11
 Chemin de la Colice 20

Tel. ++41 (0)31 711 04 36
 Tel. ++41 (0)44 865 20 01
 Tél. ++41 (0)21 701 97 90

Fax ++41 (0)31 711 05 78
 Fax ++41 (0)44 836 40 05
 Fax ++41 (0)21 701 97 91