



COMPACT 8 W COMPACT 10/12

Ausser gewöhnliche
Produktivität

- Tragfähigkeit bis 450 kg (C8W und C10)
- In voller Arbeitshöhe fahrbar
- Nutzung im Innen- sowie im Aussenbereich mit gleicher Tragfähigkeit
- 1 Plattformausschub
- Breite von 1,20 m
- Optimale Betriebsdauer

Robust, zuverlässig,
einfache Wartung







COMPACT 8 W / 10 / 12

ELEKTROSCHERENARBEITSBÜHNE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Compact 8 W Compact 10 Compact 12

Arbeitshöhe	8.27 m	10.15 m	11.98 m
Plattformhöhe	6.27m	8.15m	9.98m
Verfahrbarkeit in maximaler Höhe bis	6.27m	8.15 m	9.98 m
Maximale Tragfähigkeit - innen	450 kg	450 kg	300 kg
Maximale Tragfähigkeit - ausserhalb	450 kg	450 kg	300 kg
A Plattformlänge	2.31 m	2,31	2.31 m
B Plattformlänge mit Ausschub	3.23m	3.23m	3.23m
Plattformausschub	0.92m	0.92m	0.92m
C Plattformbreite	1.2 m	1.2 m	1.2 m
E Höhe im eingefahrenen Zustand (Plattform)	1.28m	1.4m	1.53m
D Höhe im eingefahrenen Zustand (mit Geländer)	2.14m	2.26m	2.39m
F Breite	1.2 m	1.2 m	1.2 m
G Länge	2.49 m	2.49m	2.49m
H Radstand	1.86m	1.86m	1.86m
I Bodenfreiheit - Pothole aufgeklappt	13 cm	13 cm	13 cm
Bodenfreiheit - Pothole abgeklappt	2.5 cm	2.5 cm	2.5 cm
Fahrgeschwindigkeit	0,8 - 3.2 km/h	0,8 - 2.9 km/h	0.8 - 2.9 km/h
Maximale Steigfähigkeit	23%	23%	23%
Neigungsmesser	2°	2°	2°
Hebe- und Senkzeit	35 s / 44s	32 s / 42s	58 s / 52s
Wenderadius - aussen	2.5 m	2.5 m	2.5 m
Abriebfreie Reifen	15x5	15x5	15x5
Batterien	24 V - 340 Ah (C20)	24 V - 340 Ah (C20)	24 V - 340 Amph (C20)
Tankkapazität des Hydrauliköls	25 l	25 l	27 l
Gesamtgewicht	2 030 kg	2 330 kg	2 470 kg

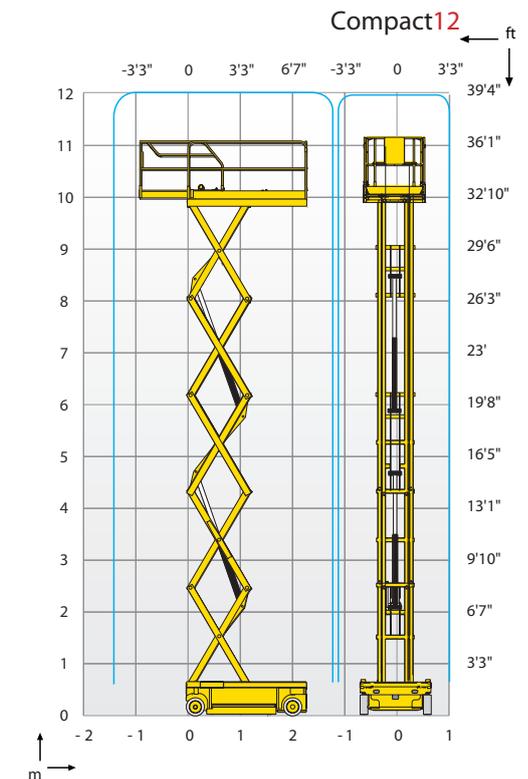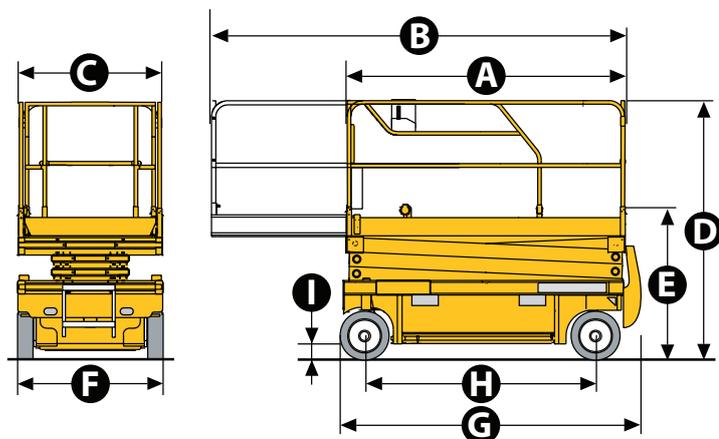

STANDARDAUSSTATTUNG

- Kippschutz
- Batterieanzeige
- Proportionales Heben und Senken
- Abnehmbares Bedienpult auf der Plattform
- Einfache Wartung: alle Komponenten in einer Schublade
- Automatisches Abschalten des Batterieladegerät
- Abriebfreie Bereifung
- Manuelles lösen der Bremse
- Schrägstandüberwachung
- Korblastüberwachung
- Manueller Notablass
- Gabelstaplerrücknahme zur Verladung
- Abschlepp- und Kranösen
- Hupe
- Betriebsstundenzähler

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- Blinklicht
- Akustisches Fahrsignal
- Arbeitsscheinwerfer
- Steckdose im Arbeitskorb
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Abklappbare Geländer
- Wartungsfreie Batterien
- Traktionsbatterien
- Zentrales Batteriebefüllsystem



www.haulotte.ch

ALCLIC AG

Hauptsitz 3506 Grosshöchstetten
 Filiale 8957 Spreitenbach
 Filiale 1023 Crissier

Thunstrasse 22
 Härdlistrasse 11
 Chemin de la Colice 20

Tel. ++41 (0)31 711 04 36
 Tel. ++41 (0)44 865 20 01
 Tél. ++41 (0)21 701 97 90

Fax ++41 (0)31 711 05 78
 Fax ++41 (0)44 836 40 05
 Fax ++41 (0)21 701 97 91