



Kranführeraufzug

GEDA COMBILIFT 2 PK

Nutzlast	200 kg / 2 Personen
Hubgeschwindigkeit	0 bis 25 m / min
Förderhöhe	bis 120 m
Antrieb	400 V; 1.5 kW
Kabine	60 x 110 cm
Max. Höhe	120 m

Schlüsselschalter, Übertrittsrampe, Licht, Fangvorrichtung, Federkabeltrommel mit 60 m Schleppkabel




Personen- und Lastenaufzüge mit Kabine

GEDA 7P / 15P

GEDA	7P 1 Mast	15P 2 Maste
Tragfähigkeit	7 Personen/600 kg	15 Personen/1200 kg
Hubgeschwindigkeit /min	15/30 m/min	15/30 m/min
Kabine innen L x B x H	1.70 x 1.10 x 2.15 m	2.35 x 1.10 x 2.15 m
Antrieb	2.8/5.5 kW/400 V	2 x 2.8/5.5 kW/400 V
Förderhöhe	100 m	100 m

Die Grundeinheit besteht aus:

- Rahmen mit 4 Einstellspindeln. Grundmast 2 m
- Schlitten mit Antrieb und Fangvorrichtung
- Zugangstür mit Rampe, elektrisch verriegelt
- Etagenausgang elektrisch verriegelt
- Überlastschalter mit Anzeige
- Steuerung an Bodenstation
- Steuerung in Kabine
- Fangprobensteuerung

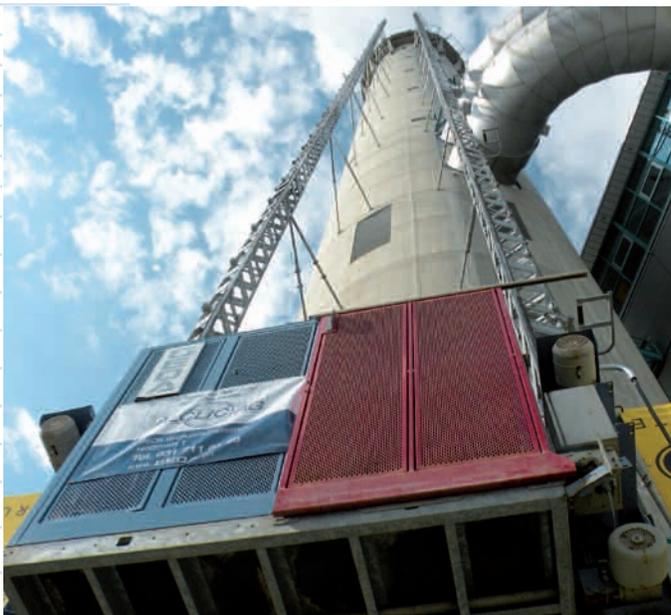

Zubehör

Das Zubehör aufgelistet auf Seite 5 passt auch für die Kabinenaufzüge GEDA 7P und 15P

GEDA®